


TECHNISCHE DATEN

Prüfung	Messwert	Norm
Flächengewicht	112 g/m ²	EN 1849-2
Reißfestigkeit längs quer	137 N/50 mm 130 N/50 mm	EN 12311-1 EN 12311-1
Reißdehnung längs quer	50 % 40 %	EN 12311-1 EN 12311-1
Nagelausreißfestigkeit längs quer	184 157	EN 12310-1 EN 12310-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	8-20 g/m ² d	ASTM F-1249-90
Wasserdichte	class W1	EN 13111
sd-Wert	2-5 m	EN 1931
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Temperaturbeständigkeit	-40° bis +80°	
EAN-Code (GLN)	42 6020901 002 6	

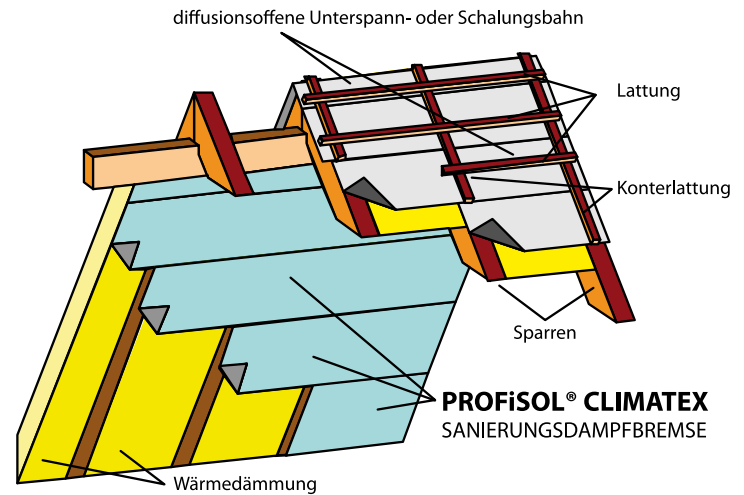


PROFiSOL® CLIMATEX – Die „atmende“ Dampfbremse

Die PROFiSOL® CLIMATEX ist eine diffusionsfähige, wind- bzw. zugabweisende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Renovierungs- und Sanierungsdampfbremse für den Innen- und Dachausbau. Sie sorgt für ein besonders ausgewogenes Raumklima und ist für ALLE gedämmten Dächer geeignet.

Rollenbreite: 1,5 m
Rollenlänge: 50 m

Inhalt: 50 Rollen/Palette
Artikelnr.: SYS0001

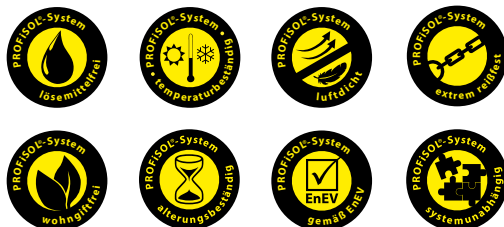

AUFBAU



EVA-Beschichtung
 Verstärkungslege
 PP-Vlies

EIGENSCHAFTEN

- 5 Jahre Gewährleistung
- CE zertifiziert
- Ganzjährige Atmungsaktivität und somit Schutz der Dämm- und Tragekonstruktion
- Diffusionsfähig, zugabweisend und luftdicht
- Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen
- Verhindert die Durchfeuchtung der Wärmedämmung
- Sd-Wert = ca. 2-5 m (EN1931)
- Besonders verlegefreundlich (transluzent)
- Ideale Lösung zur Winddichtung
- Widerstandsfähig und reißfest (zusätzliche PEHD-Fadenverstärkung)
- Verhindert Spontankondensation
- Recyclebar, ökologisch unbedenklich
- Brandklasse E (EN 13501-1)
- Absolute Sicherheit gegen Tauwasserausfall

Systemqualitäten im Überblick



PROFiSOL-Klebeprodukte sind lösemittelfrei und frei von VOC, Chlor, Weichmachern und Schwermetallen. Alle Produkte sind als ökologisch unbedenklich einzustufen.



Gesundes Wohnen ohne schädliche Wohnraumgifte für Ihre Familie und für ein behagliches und gesundes Raumklima. Rundum Wohlfühlen mit Sicherheit.



Klebeprodukte aus dem PROFiSOL-SYSTEM sind speziell für die hohen Anforderungen durch stark schwankende Temperaturen im Dachbereich entwickelt worden.



PROFiSOL-Klebeprodukte sind sehr alterungsbeständig durch den PROFiSOL-Spezialkleber, der weder austrocknet noch versprödet.



Luftdichtigkeit im Dachbereich sorgt für eine positive Energiebilanz. Unsere Klebe-/Dichtprodukte bieten ein sicheres Luftdicht- und Feuchteschutzsystem, das Dächer abdichtet und „atmen“ lässt.



Die besonders hohe Qualität unserer Produkte bietet Ihnen ein normgerechtes und abgestimmtes Dichtsystem, das gemäß EnEV für Energieeinsparung sorgt.



Nahezu alle Produkte des PROFiSOL-SYSTEMS werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. Das steht für Präzision, Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualität.



Das PROFiSOL®-System bietet die größtmögliche Sicherheit für dauerhafte Abdichtungslösungen. Die Empfehlungen der DIN 4108 Teil 7 sind Grundlage für den professionellen Einbau zur Erzielung einer luftdichten Schicht. Gewährleistet werden die einwandfreie Qualität von Profisol-Klebeprodukten sowie die gute und dauerhafte Verklebung bei fachgerechter Verarbeitung auf allen gängigen CE-zertifizierten Dampfbrems- und -sperrfolien.