TECHNISCHE DATEN

Klebstoff	wohngiftfrei, ohne Lösemittel, ohne Weichmacher, geruchsneutal
Untergründe	Aluminiumfolien, Beton, Stein, Putz, Holz, PE-Dampfbremsfolien, Dampfsperrfolien, Kraftpapiere
Alterungsbeständigkeit	sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung
Temperaturbeständigkeit	-25° bis +80 ° C
Verarbeitungstemperatur	+5° bis +40° C
Garantie	6 Jahre
Prüfsiegel	Fraunhofer Institut für Bauphysik
EAN-Code (GLN) • 310 ml Kartusche • 600 ml Schlauchbeutel	 42 6020901 001 9 42 6020901 005 7

PROFiSOL® MUR – Der Blaue für Randanschlüsse

Der Klebedichtstoff für das sichere und luftdichte Verkleben nach ENEV von Randanschlüssen bei ALLEN gängigen CE-zertifizierten Dampfbrems & -sperrfolien. Anpresslattenfrei zu verarbeiten, hohe Anfangs- und Endhaftung, überputzbar, auch auf leicht feuchten Untergründen dauerhaft selbstklebend

Inhalt: 20 Kartuschen/Karton
bzw. 20 Schlauchbeutel/Karton
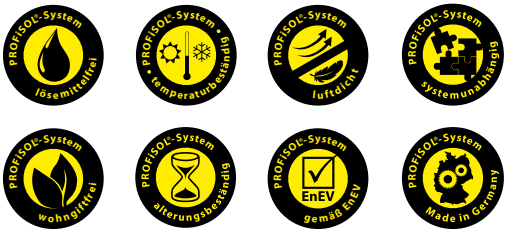
Artikelnr.: SYS0006
SYS0007